LONGJING®
Electric

LLJT.136–LLJT.246 系列限位开关

60 A 500VAC · 防护等级IP65 · 3和6触头 · 肯定断开式缓动开关
操动方向左、右至90°

技术参数:
标准: IEC337 / VDE0660T. 200
外壳: 铸铁，镀锌和黄铬，涂漆
触头: 纯银，双断点
绝缘: 符合VDE0110 C 类
额定绝缘电压: 500VAC，25 – 60Hz
恒电流: 60A
工作温度: – 30...+ 90℃
允许电机功率: 交流380V，15KW
机械寿命: 106 次
操动速度: 最大3 米 / 秒，最少0.05 米 / 秒
开关频率: 最大500 次 / 小时
操动角度: 最大30°

重型限位开关尤为适用于极端恶劣的环境下工作，比如矿山行业里的行车运输设备、污水处理及船舶制造等行业。开关电气负载能力高，触头为双断点银触头，可承受25安培的恒电流。对三极式的开关，可安全切断至5.5KW电机运转。25A开关有2至10个触头不同形式，而60A的开关只有3个或6个触头可供选择。

开关的操动件有下述形式供选择

A.正前方直压杆；

B.正前方二种不同形式摇臂；

C.位于开关侧面的转轴，可配置摇臂、叉臂以及脚踏臂杆，可带或不带位置锁定装置。防护等级IP65，肯定断开式缓动开关及速动开关。

操动力

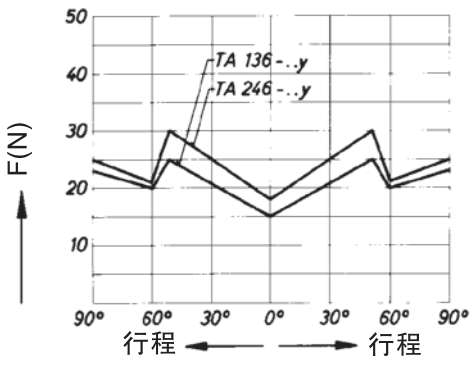

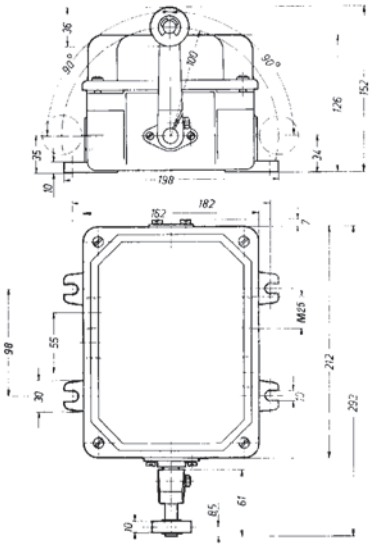

LLJT.246 型号系列
6 触头

操动力

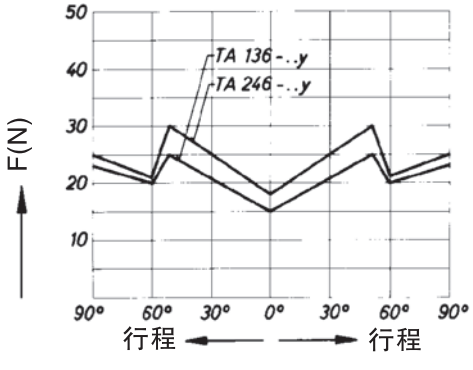

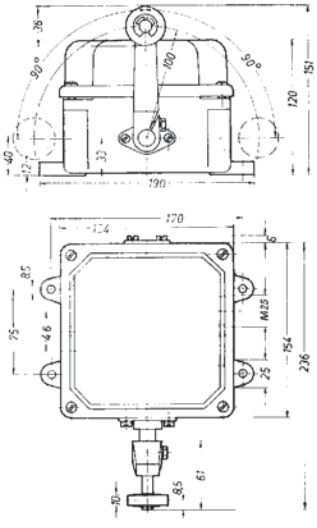

LLJT.136 型号系列
3 触头