LONGJING® Electric

LLJT.064 系列限位开关

25 A 500VAC · 3 触头 · 肯定断开式缓动开关 · 防护等级IP65
左、右两个操动方向，各90°

技术参数:
标准: IEC337 / VDE0660T. 200 / VDE0660T. 206 (对摇臂形式有齿状连接)
外壳: 铸铁，镀锌和黄铬，涂漆
触头: 纯银，双断点
绝缘: 符合VDE0110 C 类
额定绝缘电压: 500VAC，25 – 60Hz
恒电流: 25A
工作温度: – 30...+ 90℃
允许电机功率: 交流380V，5.5KW
机械寿命: 106 次
操动速度: 最大3 米 / 秒，最少0.05 米 / 秒
开关频率: 最大1000 次 / 小时
操动角度: 最大30°

重型限位开关尤为适用于极端恶劣的环境下工作，比如矿山行业里的行车运输设备、污水处理及船舶制造等行业。开关电气负载能力高，触头为双断点银触头，可承受25安培的恒电流。对三极式的开关，可安全切断至5.5KW电机运转。25A开关有2至10个触头不同形式，而60A的开关只有3个或6个触头可供选择。

开关的操动件有下述形式供选择

A.正前方直压杆；

B.正前方二种不同形式摇臂；

C.位于开关侧面的转轴，可配置摇臂、叉臂以及脚踏臂杆，可带或不带位置锁定装置。防护等级IP65，肯定断开式缓动开关及速动开关。

LLJT.□064–21y 二常开一常闭 2NO 1NC
LLJT.□064–12y 一常开二常闭 1NO 2NC
LLJT.□064–30y 三常开 3NO
LLJT.□064–03y 三常闭 3NC
LLJT.□064–22y 二常开二常闭 2NO 2NC
LLJT.□064–31y 三常开一常闭 3NO 1NC
LLJT.□064–13y 一常开三常闭 1NO 3NC
LLJT.□064–40y 四常开 4NO
LLJT.□064–04y 四常闭 4NC

操动力



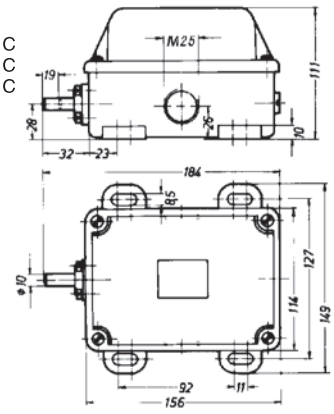



J型滚轮摇臂

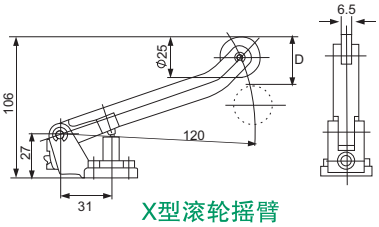

X型滚轮摇臂

对直杆S型开关，操动臂和X也可先后安装，操动臂可作4x900旋转。

LLJT.□064–21y 二常开一常闭 2NO 1NC
LLJT.□064–12y 一常开二常闭 1NO 2NC
LLJT.□064–30y 三常开 3NO
LLJT.□064–03y 三常闭 3NC
LLJT.□064–22y 二常开二常闭 2NO 2NC
LLJT.□064–31y 三常开一常闭 3NO 1NC
LLJT.□064–13y 一常开三常闭 1NO 3NC
LLJT.□064–40y 四常开 4NO
LLJT.□064–04y 四常闭 4NC



L型滚轮摇臂

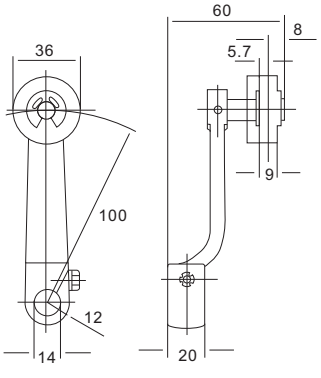

A型滚轮摇臂

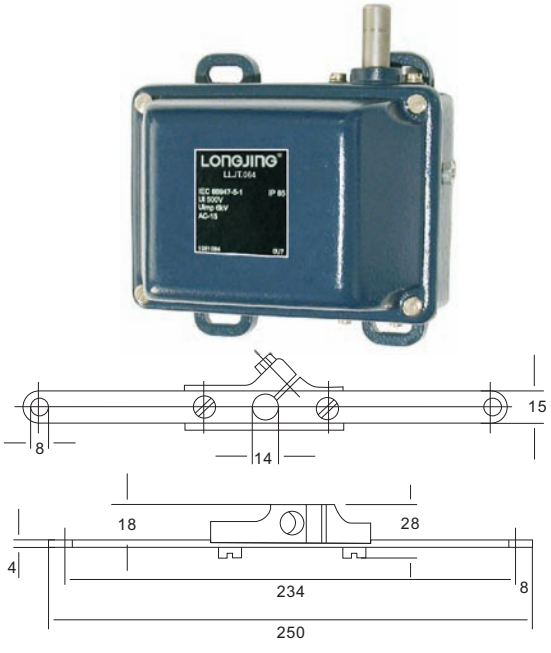

Z型拉线摇臂